




ALSOK

監視カメラシステム

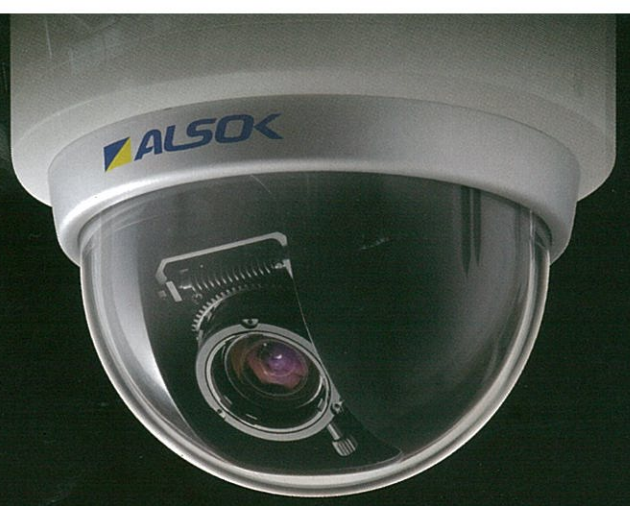

昼夜を問わず高画質を実現

さらに進化したALSOKの映像セキュリティでお客様の“その瞬間”を守ります。

撮る

多彩なカメラ群

- 暗い場所でも鮮明に撮影 ● 動きが滑らか
- 厳しい逆光にも補正が働き、クリアな映像を撮影
- メガピクセルで画質が綺麗(メガピクセルネットワークカメラのみ)

視る

柔軟な対応力

- 遠隔地でのモニタリングも可能 ● パソコン用モニターにも対応
- わかりやすい表示とパソコン並の操作 ● 多彩な画面表示パターン

残す

プリアラーム録画と長期録画

- その瞬間を逃さないプリアラーム録画 ● 豊富な録画設定
- 圧縮率に優れた画像処理技術、映像の長期記録が可能
- データ二重化に対応 ● HDD容量の拡張可能 **16ch**
- メガピクセルネットワークカメラを2台まで混在可能 **9ch** **16ch**

守る

万全のセキュリティ対策

- パスワードによる操作制限が可能 ● 簡易操作ロックを装備 **9ch** **16ch**
- 記憶データの不正データ改ざんを検知 **9ch** **16ch**

内の数字は、デジタルレコーダーの種別を表しています。4チャンネル/9チャンネル/16チャンネル

様々なシーンで活躍中

金融機関、流通店舗からオフィスビル・駅構内・マンションなど、監視カメラの活躍するフィールドが大きく広がっています。ALSOK監視カメラシステムは画像監視のベストを追求。信頼性の高いシステムを提供します。



金融機関の長期間記録のニーズに応えます。



流通事業のニーズに柔軟に対応します。



オフィスビルの大規模監視を実現します。



公共交通の乗降記録に大容量記録で対応します。



安全・快適なマンションライフの必須アイテムです。



教育現場の安全確保に役立ちます。

豊富なラインアップ

多彩な顔ぶれのALSOK監視カメラ



ドームカメラ

レンズ
一体



デイナイトドームカメラ

レンズ
一体



屋外デイナイトドームカメラ

レンズ
一体

Camera



ボックスカメラ

レンズ
別



デイナイトボックスカメラ

レンズ
別



ボックスカメラ

レンズ
一体



デイナイトボックスカメラ

レンズ
一体

3機種ラインアップ!!用途・条件にジャストフィット



4chデジタルレコーダー

カメラ4台まで
接続可能



9chデジタルレコーダー

カメラ9台まで
接続可能



16chデジタルレコーダー

カメラ16台まで
接続可能

Digital recorder

画像監視をさらに一歩進めた ALSOK独自の監視サービス トータルトラック 自動追尾型高性能画像処理装置

独自のアルゴリズムの開発により、画像変化の識別能力を飛躍的にアップさせ、侵入者・盗難等を自動探知する高性能画像センサーです。監視カメラシステムに接続することで、監視員の代わりに屋内外の侵入者や盗難、不審物などを24時間監視します。



● 侵入自動検知



● PTZカメラでの自動追尾



● 警戒線検知



● 不審物検知



● 盗難検知

ALSOK監視カメラシステムならではのサービス!!

オプション

365日24時間システムを監視し、異常発生時には緊急対処

ALSOK監視カメラシステム機器保守オンラインサービス

ALSOK監視カメラシステムとALSOKガードシステムとの組み合わせで、カメラやレコーダー等の機器異常を常時監視し、異常時にはメンテナンス出動するサービスです。管理人さんが常駐できない施設でカメラ機器等の故障や配線の断線によって決定的瞬間が記録できない等のトラブルを未然に防ぐことができます。



デジタルレコーダー

長時間録画、プリアラーム録画機能などを装備、その瞬間の確実録画に備えます。

プリアラーム録画機能付 スタンダード機



4chデジタルレコーダー
DR-C004-B

- カメラ4台までの接続が可能
- DVDドライブ搭載
- H.264画像圧縮技術を採用
- 内蔵HDD容量: 1TB×2 (2TB)

メガピクセルカメラも接続可能なハイエンド機



9chデジタルレコーダー
DR-C009-J

- カメラ9台までの接続が可能
- メガピクセルネットワークカメラを2台まで混在可能
- H.264画像圧縮技術を採用
- 内蔵HDD容量: 1TB×2 (2TB)
- BD (ブルーレイディスクドライブ) 搭載可能



16chデジタルレコーダー
DR-C016-J

- カメラ16台までの接続が可能
- メガピクセルネットワークカメラを2台まで混在可能
- H.264画像圧縮技術を採用
- 内蔵HDD容量: 1TB×2 (2TB)
- BD (ブルーレイディスクドライブ) 搭載可能

ネットワークカメラ接続可能 9ch 16ch

ネットワークカメラを最大2台まで接続し、メガピクセルネットワークカメラで高精細な映像の記録ができます。

H.264画像圧縮


高品質画質 & 高圧縮効率のH.264を採用。

プリアラーム録画機能

センサーなどが作動すると、アラーム信号入力前の映像を録画するプリアラーム録画機能を搭載。アラーム入力前の映像が録画でき、アラーム発生時の状況把握に役立ち、事故の解析に威力を発揮します。




システム拡張構成例

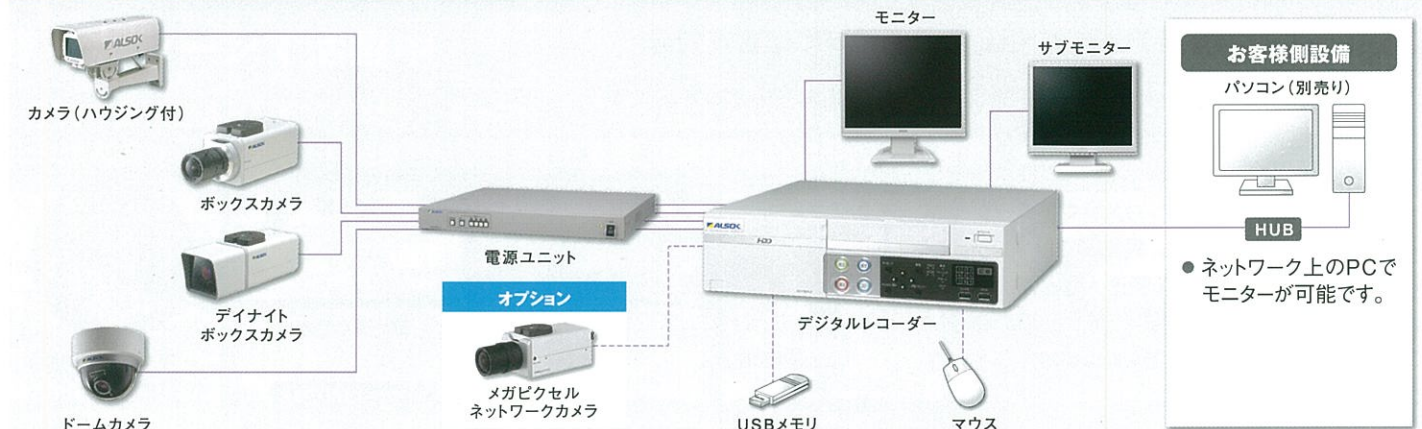

大容量のHDD


高画質かつ滑らかな画像で決定的瞬間をしっかりと記録します。16chは、HDDの増設も可能です。各カメラ最速30枚/秒の同時録画・再生が可能です。

例) 高密度記憶の場合

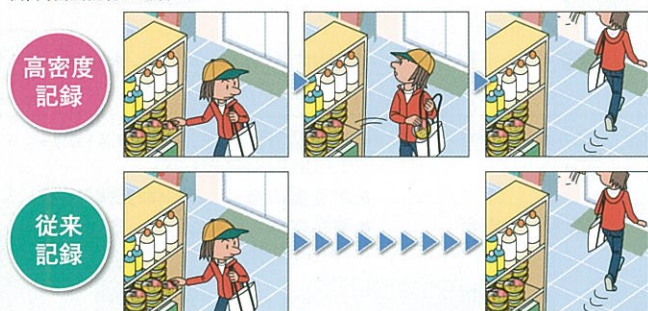

ミラーリング機能

RAID1相当のデータの二重化機能を搭載し、不慮のHDD故障によるデータ消失に備えます。

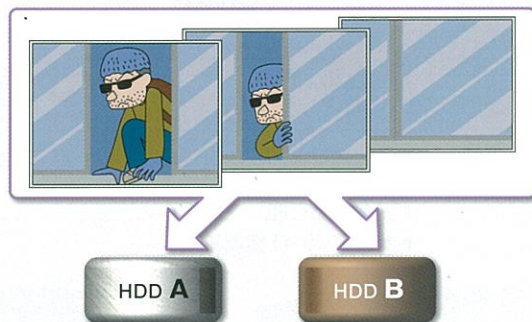

記録画像の取り出しも簡単

USB等を使って、ワンタッチで映像の取り出しが可能。重要な映像は、簡単な操作で取り出して、PC上で再生可能。4chは、DVDドライブユニットも装備。



情報の漏えい・改ざんを防ぎ、個人情報保護にも対応

[パスワードロック機能]

操作者毎に使用できる機能を制限することが可能です。管理者以外による記録映像の再生や取り出しなど情報の漏えいを未然に防ぎます。

[改ざん検出機能] 9ch 16ch

記録データの不正改ざんをPC上で検出できます。

[データ保存期間設定]

設定した期間以前のデータを再生できないようにします。個人情報保護のため、データの保存期間をユーザー様の運用規定に合わせた日数を設定することができます。

パソコンでの監視も充実

[パソコン用ソフトウェア] 9ch 16ch

パソコンからの遠隔操作も可能。映像の再生および豊富な管理機能を持つ専用ソフトを同梱。同時に複数のデジタルレコーダーに接続することも可能で、遠隔監視による集中管理・効率化を実現します。

※パソコン2台以上にインストールする場合は別途「DR-C009/016-J用アクセサリCD」が必要です。

4chデジタルレコーダーの動作環境

〈WEB〉
OS / Win-XP, Win-VISTA, Win-7すべて32ビット版DirectX7.0以上
ブラウザ / Internet Explorer Ver6.0以上(32ビット版) 対応機種 / 上記のOSが稼働しているPC/AT互換機 CPU / Pentium 4 3.0GHz以上 メモリー / 512MB以上 VGA / ビデオメモリー64MB以上
DirectXと互換性のあるグラフィックカード
ディスプレイ / 1280×1024

9ch/16chデジタルレコーダーの動作環境

〈ソフトウェア〉
OS / Win-XP, Win-VISTA, Win-7 (Win-XP以外は32ビット、64ビット)
CPU / Intel Core2 Duo 2.4GHz相当以上 メモリー / 1GB以上
モニター / XGA (1024×768ピクセル) 以上 必須 SXGA (1280×1024ピクセル) 推奨 ソフトウェア / Microsoft .NET Framework 2.0およびDirectX9.0以降

記録時間表[9chデジタルレコーダー(DR-C009-J)] 内蔵 HDD 1TB×2、リピータ記録切、音声記録切、の場合

単位: 時間

フレームレート	320×240				640×240				640×480			
	高	中	中低	低	高	中	中低	低	高	中	中低	低
30×9ips	288	418	491	547	—	—	—	—	—	—	—	—
15×9ips	467	677	982	1095	256	435	740	1028	—	—	—	—
10×9ips	700	1015	1473	1643	384	653	1110	1543	245	416	708	1204
6×9ips	980	1422	2062	2739	537	914	1554	2642	343	583	992	1686
3×9ips	1089	1580	2291	3322	597	1015	1726	2935	381	648	1102	1874
2×9ips	1634	2370	3437	4984	896	1523	2590	4403	572	972	1653	2811
1×9ips	3269	4741	6874	9968	1792	3047	5180	8806	1144	1945	3307	5622

【参考】168h→1週間 336h→2週間 744h→1ヶ月 1488h→2ヶ月 2232h→3ヶ月

※9ch、16chの記録時間は、4chとは一致しません。

※上記表はミラーリングモードがOFFの場合です。ONの場合は上記時間の半分となります。

※本製品には1TBのハードディスクを2台搭載していますが、お買い上げ時はミラーリングモードに設定されているので記録時間は上記表の半分となります。なお、ミラーリングせずに2TBのハードディスクとして使用する場合は記録時間は上記表となります。

カメラ

ドームカメラからボックスカメラまでワイドバリエーション!!
用途、条件にあわせて最適機種をお選びいただけます。

ドームカメラ



ドームカメラ
SC-D002-J

- 最低被写体照度0.05ルクス(カラー) / 0.03ルクス(モノクロ)
- 画角調節可能
- 簡易デイトナイト機能搭載

レンズ
一体



デイトナイトドームカメラ
SC-Y002-J

- 最低被写体照度0.05ルクス(カラー) / 0.006ルクス(モノクロ)
- 画角調節可能
- 照度差の激しい被写体も鮮明撮影

レンズ
一体



屋外デイトナイトドームカメラ
SC-Z002-J

- 最低被写体照度0.05ルクス(カラー) / 0.006ルクス(モノクロ)
- 照度差の激しい被写体も鮮明撮影
- 屋外使用も可能な防塵 / 防水性能 (IP66準拠)

レンズ
一体

ボックスカメラ



ボックスカメラ
SC-L002-J

- 最低被写体照度0.05ルクス(カラー) / 0.03ルクス(モノクロ)
- 画角調節可能
- 簡易デイトナイト機能搭載

レンズ
一体



デイトナイトボックスカメラ
SC-X002-J

- 最低被写体照度0.05ルクス(カラー) / 0.006ルクス(モノクロ)
- 画角調節可能
- 照度差の激しい被写体も鮮明撮影

レンズ
一体



ボックスカメラ
SC-N002-J

- 最低被写体照度0.05ルクス(カラー) / 0.03ルクス(モノクロ)
- 画角調節可能
- 簡易デイトナイト機能搭載

レンズ
別



デイトナイトボックスカメラ
SC-H002-J

- 最低被写体照度0.05ルクス(カラー) / 0.006ルクス(モノクロ)
- 画角調節可能
- 照度差の激しい被写体も鮮明撮影

レンズ
別

IPカメラ (9ch/16ch用) オプション



**メガピクセル
ネットワークカメラ**

- 有効画素数約125万画素、1296(水平)×966(垂直)
- 最低被写体照度0.3ルクス(カラー) / 0.2ルクス(モノクロ)
- 簡易デイトナイト機能搭載
- 照度差の激しい被写体も鮮明撮影
- 撮影範囲内の任意エリアを自由自在に移動・拡大可能な「デジタルPTZ」機能を搭載

レンズ
別



**ドーム型メガピクセル
ネットワークカメラ**

- 有効画素数約125万画素、1296(水平)×966(垂直)
- 最低被写体照度0.4ルクス(カラー) / 0.04ルクス(モノクロ)
- IRカットフィルター機能搭載
- 照度差の激しい被写体も鮮明撮影
- 撮影範囲内の任意エリアを自由自在に移動・拡大可能な「デジタルPTZ」機能を搭載

レンズ
一体

ハウジング (取付金具付) オプション



**ハウジング
(屋外・屋内兼用タイプ)**

型式	BC-H001-S / KS-WH07	
ハウジング	外部寸法	128(W)×130(H)×414(L)mm
	内部寸法	94(W)×89(H)×346(L)mm
	重量	1.75kg
壁面・天吊り 兼用 取付金具	防水防塵性能	IP66
	外形寸法(壁付)	96(W)×160(H)×343(L)mm
	外形寸法(天吊)	96(W)×372(H)×155(L)mm
	角度調節	上30°、下90°、回転±120°
	耐荷重	15kg
	重量	0.95kg

レンズ／周辺機器

監視環境のニーズに応える豊富な機器群

レンズ オプション



標準レンズ
パリフォーカルレンズ



広角レンズ



望遠レンズ



メガピクセル対応
パリフォーカルレンズ (標準)



メガピクセル対応
パリフォーカルレンズ (広角)



メガピクセル対応
パリフォーカルレンズ (望遠)

商品名	標準レンズ パリフォーカルレンズ	広角レンズ	望遠レンズ	メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ (標準)	メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ (広角)	メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ (望遠)
型式	13VG308ASIRI-VI	TAV2712DC-VI	TAV555DCIR-VI	M13VG308	M13VG246	M13VG550
焦点距離	3~8mm	2.7~12mm	5~55mm	3~8mm	2.4~6mm	5~50mm
包括角度 (水平×垂直)	92.5°×68.0° (3mm) 35.7°×26.8° (8mm)	97.4°×72.4° (2.7mm) 23.8°×17.8° (12mm)	53.1°×40.0° (5mm) 4.8°×3.6° (55mm)	92.5°×68.2° (3mm) 35.4°×26.5° (8mm)	111.3°×83.5° (2.4mm) 47.1°×35.4° (6mm)	53.8°×40.3° (5mm) 5.5°×4.2° (50mm)
外形寸法	(a) 40.2mm	(a) 57mm	(a) 64mm	(a) 51.33mm	(a) 51.33mm	(a) 60.2mm

電源 ユニット



1ch電源ユニット



4ch電源ユニット



8ch電源ユニット

商品名	1ch電源ユニット	4ch電源ユニット	8ch電源ユニット
型式	DE-U001-J	DE-U004-J	DE-U008-J
外形寸法	210(W)×49(H)×180.6(D)mm	420(W)×51(H)×361.5(D)mm	420(W)×51(H)×361.5(D)mm
消費電力	AC100V (50/60Hz)、約11W	AC100V (50/60Hz)、約38W	AC100V (50/60Hz)、約70W

取付金具


ボックスカメラ、デイトナイトボックスカメラ用



フィクサー (天井・短)



フィクサー (天井・中)



フィクサー (壁付)

商品名	フィクサー (天井・短)	フィクサー (天井・中)	フィクサー (壁付)
型式	WH-31-VI	WB-3002B	WB-3003B
外形寸法	(a) 130mm	(a) 305~465mm	(a) 204mm、(b) 242mm
耐荷重	4kg	2kg	2kg
重量	240g	360g	340g

ドームカメラ用



屋内ドームカメラ用
壁面ブラケット



屋外ドームカメラ用
壁面ブラケット

商品名	屋内ドームカメラ用 壁面ブラケット	屋外ドームカメラ用 壁面ブラケット
型式	KS-B20J	KS-B10J
外形寸法	(a) 40mm、(b) 130mm	(a) 70mm、(b) 200mm
重量	約160g	約870g

その他



17型液晶モニター



19型液晶モニター



21.5型ワイド液晶モニター

商品名	17型液晶モニター		19型液晶モニター		21.5型ワイド液晶モニター
型式	S1701-XSTGY	LCD-AD179GEW	S1902-STGY	LCD-AD199GEW	LCD-MF224XBR
外形寸法	363(W)×382(H)×188(D)mm	370(W)×380(H)×178(D)mm	405(W)×416(H)×205(D)mm	407(W)×407(H)×178(D)mm	511(W)×371(H)×164(D)mm
消費電力	38W	23W	30W	23W	30W



鍵付AVラック



マイクユニット



小型モニター用天吊金具



USBフラッシュ
メモリ (8GB)



デジタル
レコーダー用
マウス

商品名	鍵付AVラック (大)	鍵付AVラック (小)	商品名	マイクユニット	商品名	ボール長 600mmタイプ	ボール長 1100mmタイプ	ボール長 1350mmタイプ
型式	VB-1000-VI	VB-700-VI	型式	TK-M60	型式	FFP-CA15-D-600	FFP-CA15-D-1100	FFP-CA15-D-1350
外形寸法	600(W)×1005(H)× 500(D)mm	600(W)×695(H)× 500(D)mm	外形寸法	41(W)×70(H)× 30(D)mm	耐荷重	15kg	15kg	15kg
重量	29.4kg	23.2kg	消費電力	6mA (21V)	チルト	下向き0~45度 (無段階調整)		
					重量	4.6kg	5.1kg	5.5kg

製品仕様一覧

カメラ							
品名	ボックスカメラ (レンズ別)	デイナイトボックスカメラ (レンズ別)	ドームカメラ (レンズ一体)	ボックスカメラ (レンズ一体)	デイナイト ボックスカメラ(レンズ一体)	デイナイト ドームカメラ(レンズ一体)	屋外デイナイト ドームカメラ(レンズ一体)
型式	SC-N002-J	SC-H002-J	SC-D002-J	SC-L002-J	SC-X002-J	SC-Y002-J	SC-Z002-J
撮像素子	インターライン転送方式CCD(1/3型)						
有効画素数	38万画素						
水平解像度	580TV本(最大)、550TV本(標準)						
最低被写体照度 (F1.2, AGC High, 標準値および理論値)	カラー:0.05lx(50%出力)、 0.025lx(25%出力)、 0.0125lx(50%出力/4倍)、 0.00625lx(25%出力/4倍)、 0.0002lx(25%出力/128倍)	カラー:0.05lx(50%出力)、 0.025lx(25%出力)、 0.0125lx(50%出力/4倍)、 0.00625lx(25%出力/4倍)、 0.0002lx(25%出力/128倍)	カラー:0.05lx(50%出力)、 0.025lx(25%出力)、 0.0125lx(50%出力/4倍)、 0.00625lx(25%出力/4倍)、 0.0002lx(25%出力/128倍)	カラー:0.05lx(50%出力)、 0.025lx(25%出力)、 0.0125lx(50%出力/4倍)、 0.00625lx(25%出力/4倍)、 0.0002lx(25%出力/128倍)	カラー:0.05lx(50%出力)、 0.025lx(25%出力)、 0.0125lx(50%出力/4倍)、 0.00625lx(25%出力/4倍)、 0.0002lx(25%出力/128倍)	カラー:0.05lx(50%出力)、 0.025lx(25%出力)、 0.0125lx(50%出力/4倍)、 0.00625lx(25%出力/4倍)、 0.0002lx(25%出力/128倍)	カラー:0.05lx(50%出力)、 0.025lx(25%出力)、 0.0125lx(50%出力/4倍)、 0.00625lx(25%出力/4倍)、 0.0002lx(25%出力/128倍)
	白黒:0.03lx(50%出力)、 0.015lx(25%出力)、 0.0075lx(50%出力/4倍)、 0.00375lx(25%出力/4倍)、 0.0001lx(25%出力/128倍)	白黒:0.006lx(50%出力)、 0.003lx(25%出力)、 0.0015lx(50%出力/4倍)、 0.00075lx(25%出力/4倍)、 0.00002lx(25%出力/128倍)	白黒:0.03lx(50%出力)、 0.015lx(25%出力)、 0.0075lx(50%出力/4倍)、 0.00375lx(25%出力/4倍)、 0.0001lx(25%出力/128倍)	白黒:0.03lx(50%出力)、 0.015lx(25%出力)、 0.0075lx(50%出力/4倍)、 0.00375lx(25%出力/4倍)、 0.0001lx(25%出力/128倍)	白黒:0.006lx(50%出力)、 0.003lx(25%出力)、 0.0015lx(50%出力/4倍)、 0.00075lx(25%出力/4倍)、 0.00002lx(25%出力/128倍)	白黒:0.006lx(50%出力)、 0.003lx(25%出力)、 0.0015lx(50%出力/4倍)、 0.00075lx(25%出力/4倍)、 0.00002lx(25%出力/128倍)	白黒:0.006lx(50%出力)、 0.003lx(25%出力)、 0.0015lx(50%出力/4倍)、 0.00075lx(25%出力/4倍)、 0.00002lx(25%出力/128倍)
	CSマウント						
	—						
	f=2.8〜10.5mm(約3.75倍) F:1.2(f=2.8mm)〜F2.7(f=10.5mm) 〈f=2.8mm〉水平:99.5°垂直:73.2° 〈f=10.5mm〉水平:27.4°垂直:20.6°						
	別売り						
	専用電源より供給						
	電源						
消費電流	120mA	150mA	120mA		150mA		
重量	約280g(レンズ除く)		約310g	約330g		約310g	約1.3kg

デジタルレコーダー				
型名		DR-C004-B(4chモデル)	DR-C009-J(9chモデル)	DR-C016-J(16chモデル)
映像	信号方式	NTSC	NTSC	
	圧縮方式	H.264	H.264(アナログカメラ)／Motion-JPEG(ネットワークカメラ)	
	表示画素	704×480	1920×1080p(フルHD)、1280×1024(SXGA)、720×480(SD)※フルHDとSXGAはネットワークカメラ、SDはアナログカメラ	
	映像入力	4ch BNC×4	9ch BNC×9	16ch BNC×16
	カメラ出力(カメラスルー)	4ch BNC×4	9ch BNC×9	16ch BNC×16
	モニター出力	BNC×1	BNC×1、DVI-I×1	BNC×1、DVI-I×1、フロント RCA×1
	サブモニター出力	—	—	BNC×1、DVI-I×1
音声	記録方式	G711	PCM	
	入力	4ch RCA×4	4ch RCA×4	
	出力	1ch RCA×1	1ch RCA×1	2ch フロント RCA×1、リア RCA×1
記録媒体	内蔵HDD(S-ATA)	1TB(500GB×2)	2TB(1TB×2)	
	内部増設	不可	不可	可能「VR-HDD800(1TB)を2台まで」
	外部増設	不可	可能「VR-D1000(1TB)またはVR-D2000(2TB)を2台まで」	
	映像データコピー	USBメモリー、CD-R/RW、DVD-R/RW ※USBメモリーは別売り ※CD-R/RW、DVD-R/RWは市販品	USBメモリー、BR-D/RE、DVD-R/RW ※コピーデータは専用ソフトで再生可能、USBメモリーは別売り ※BDドライブは別売り、BR-D/RE、DVD-R/RWは市販品	
表示	分割パターン	単画、4分割	フルHD：単画、4分割、6分割、9分割 SXGA、SD：単画、4分割、9分割	フルHD：単画、4分割、6分割、9分割、10分割、12分割、16分割 SXGA、SD：単画、4分割、9分割、16分割
	ユーザーインターフェース	設定/操作(マウス完全対応)GUI、付属リモコン	設定/操作(マウス完全対応)GUI	
記録	記録間隔	6段階(30/15/7/3/2/1fps)※カメラ毎に設定可能	7段階(30/15/10/6/3/2/1fps)※カメラ毎に設定可能	
	記録画質	5段階(低/中低/中/中高/高)※カメラ毎に設定可能	4段階(低/中低/中/高)※カメラ毎に設定可能	
	ミラーリング	有り	有り	
各種インターフェース	シリアル端子(USB)	前面2、後面1(USBメモリー、マウスなど)	前面×2(USBメモリー、マウス)、後面×2(外付けHDD)	
	接点	アラーム入力、アラーム出力 (動き検知出力、ハードディスク異常出力、ビデオロス出力、 録画停止出力の代表出力)	アラーム入力、アラーム出力(ハードディスク異常出力、ビデオロス出力、ファン異常出力の代表出力)、 時計合わせ入力、録画停止出力	
	IPカメラ端子	—	PoE対応カメラLANポート(RJ-45)、10/1000 Base-T/100 Base-TX	
	LAN	RJ-45×1(10Base-T/100Base-TX)	RJ-45×1(10/1000 Base-T/100 Base-TX)	
画像再生ソフトウェア		WEBブラウザ又はBackupPlayer(同梱CDに収録)	DVR-Viewer(同梱CDに収録)	
同梱品		取扱説明書、簡易操作説明書、赤外線リモコン、 ACアダプター、DVI-VGA変換アダプター、結束バンド	保証書、取扱説明書、CD-ROM、簡単ガイド、安全上のご注意、使用上のご注意、 モニター表示でのご注意、電源ケーブル(約2m)、USB CAP(2個)	
			スタンド(2個)	ラックマウント金具、ボルト(M4×6個、M5×4個)
外形寸法		約360(W)×66(H)×371(D)mm	340(W)×88(H)×364(D)mm	420(W)×132(H)×364(D)mm
消費電流(消費電力)		AC100V 約30W 50/60Hz	AC100V 約70W※ 50/60Hz ※オプション品なし	AC100V 約80W※ 50/60Hz ※オプション品なし
質量		約5.0Kg	約7.2Kg ※オプション品なし	約9.3Kg ※オプション品なし

消耗部品について	デジタルレコーダーのハードディスクと冷却ファンは有寿命部品です。安定した記憶を継続するため、ハードディスク2年・冷却ファン3年を目安に交換をお勧めします。(ただし、この年数は目安であり、部品を保証するものではありません)
原産国について	●Made in Thailand:9chデジタルレコーダー[DR-C009-J]/16chデジタルレコーダー[DR-C016-J]/ボックスカメラ[SC-L002-J、SC-N002-J]/デイトナイトボックスカメラ[SC-X002-J、SC-H002-J]/ドームカメラ[SC-D002-J]/ デイトナイトドームカメラ[SC-Y002-J]/屋外デイトナイトドームカメラ[SC-Z002-J]/メガピクセルネットワークカメラ/ドーム型メガピクセルネットワークカメラ/4ch電源ユニット[DE-U004-J]/8ch電源ユニット[DE-U008-J] ●Made in China:17型液晶モニター[LCD-AD179GEW]/19型液晶モニター[LCD-AD198GEW]/21.5型ワイド液晶モニター[LCD-MF224XBR]/標準レンズ/リフォーカルレンズ[13VG308ASIR-VI]/メガピクセル 対応/リフォーカルレンズ(標準)[M13VG308]/メガピクセル対応/リフォーカルレンズ(広角)[M13VG246]/メガピクセル対応/リフォーカルレンズ(望遠)[M13VG550]/デジタルレコーダー用マウス ●Made in Korea:1ch電源ユニット[DE-U001-J] ●Made in Taiwan:USBフラッシュメモリー(8GB)
免責事項について	本カメラシステムは、犯罪の抑止等を意図した製品ですが、その抑止効果を保証するものではありません。システムでの監視運用を行う上で、目的に合致した運用方法であるかを、事前に確認いただくことをお勧めします。 なお、万が一被害や障害が発生した場合、当社は、責任を負いかねます点をご了承ください。
個人情報の取扱いについて	お客様からお預かりする個人情報は、法令に基づき厳重に管理し、当社の商品のご案内や業務・サービスの提供にのみ利用いたします。なお、当社の個人情報保護方針はホームページにて公表しております。



総合警備保障株式会社

本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6
www.alsok.co.jp/

ALSOK 検索

●記載の仕様など、改良のため予告なく変更することがありますので
ご了承ください。

お問い合わせは